

# Luminaria Vial

PROYECTOR  
CIRCULAR Ref.849



Luminaria Vial

# PROYECTOR CIRCULAR

**Ref. 849**

Proyector circular de líneas modernas de hasta 52 W de potencia, destinado a aplicaciones de alumbrado de proyección y vial en alturas de hasta 5 metros.

Dispone de accesorios opcionales para instalación en columna TUBO Ø120 mm y en casquillo Ø38 mm.

UNE EN  
60598



IP66


IK09





## Características y dimensiones

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio inyectado.
- Cierre protector de vidrio plano templado 4 mm.
- Color estándar gris texturado RAL 9007.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Apertura y cierre mediante tornillería ALLEN en acero inoxidable.
- Fijación a suelo o pared.
- Opcional: Accesorios para fijación a TUBO Ø120 mm y a CASQUILLO Ø38 mm.

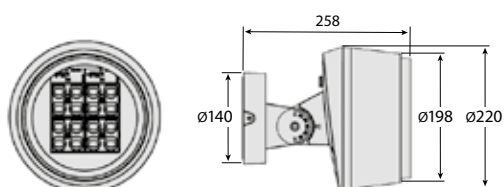

## Características eléctricas

**Motor LED** de elevada eficiencia equipado con módulos de 16 LEDs de alta potencia.

**Driver On/Off** de corriente continua.

- Clase I (opcional II).
- Tensión de entrada 220-240 Vac. / 50-60 Hz.
- Factor de potencia > 0,95.
- Protección sobretensiones 6 kV. (Opcional 10/20 kV.)
- Regulación opcional (0/1-10 V, programa 5 escalones, Dali,...).

**TECNOLOGÍA LED de alta potencia - 108.000 h. (L80/B10)**  
Tª ambiente de -20 a +40 °C.

| Ref.          | LEDs       | Potencia consumida | Óptica estándar | Flujo - 4.000 K CRI > 70 |
|---------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>849.10</b> | 16-500 mA. | 25 W.              | Asim. T3 Media  | 3.630 lm.                |
| <b>849.15</b> | 16-700 mA. | 36 W.              | Asim. T3 Media  | 5.000 lm.                |
| <b>849.20</b> | 16-950 mA. | 50 W.              | Asim. T3 Media  | 6.750 lm.                |

\*Otras temperaturas de color: 3.000 K. WW – 5.000 K. CW – LED AMBAR.

## Accesorios

Para instalación en columna o con casquillo.



**Ref. 849.90**  
ABRAZADERA para tubo Ø120 mm



**Ref. 859.10**  
BRAZO para proyector conexión Ø38 mm




**Ref. 849.91**  
ADAPTADOR para casquillo Ø38 mm

## Características lumínicas


**Óptica LED** compuesta de lentes 2x2 fabricadas en PMMA y cierre de vidrio plano, con un bajo flujo hemisférico superior.

**Fotometrías disponibles:**


- Estándar: Asimétrica Vial T3 MEDIA.
- Opcionales: Asimétrica Vial SCL2, Simétrica SYM II.



ASIMÉTRICA  
VIAL T3 MEDIA



ASIMÉTRICA  
VIAL SCL2



SIMÉTRICA  
SYM II